

MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS CILINDROS DE CIERRE DE LAS MALETAS BMW

© Copyright by:
BMW AG, Abt. UX-VM-1, D-80788 München
Telefon (089) 3 82-4 39 04, Telefax (089) 3 82-3 45 60
Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch
nur mit schriftlicher Genehmigung der BMW AG, Abt. UX-V
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
Druck V.01



1 Indicaciones generales

Sus maletas System en el color del vehículo

Naturalmente siempre tiene la posibilidad de pintar su maleta System del mismo color que la motocicleta. Acuda a su concesionario BMW para adquirir las pinturas originales de BMW que se suministran con unas detalladas instrucciones de aplicación.



Indicación

Después del montaje de la maleta en un taller, se deben entregar al cliente estas instrucciones.

2 Montaje del cilindro de cierre **(VER FIGURA 2)**



Atención

Retire la llave ① solamente cuando está **montado** el cilindro de cierre ②, de lo contrario, las plaquitas de cierre pueden salirse del cilindro de cierre.

Pliegue el asa de transporte ③ y la palanca de cierre ④ de la tapa completamente hacia arriba.

Asegúrese de que el pasador rojo ⑤ está completamente girado hacia dentro.

Presione la plaquita de sujeción ⑥ en el cilindro de cierre hacia dentro con un pequeño destornillador. Introduzca el cilindro de cierre en el orificio ⑦ hasta que la plaquita de sujeción quede encastrada.



Atención

No pliegue nunca la palanca de cierre y/o el asa de transporte hacia dentro cuando el pasador rojo ⑤ está fuera.

3 Desmontaje del cilindro de cierre **(sólo cuando es necesario)**

(VER FIGURA 3)

Abra la cerradura con la llave ①.

Pliegue el asa de transporte ② y la palanca de cierre ③ completamente hacia arriba **A**.

Presione **B** la plaquita de sujeción ④ en el cilindro de cierre ⑤ con un pequeño destornillador. Al mismo tiempo, tire de la llave para sacar el cilindro de cierre del orificio **C**.



Indicación

La plaquita de sujeción solamente puede ser presionada cuando el pasador rojo ⑤ está completamente girado hacia dentro.

4 Acoplar la maleta en el vehículo


Abra la cerradura y pliegue el asa de transporte ① completamente hacia arriba.

Las dos ventanillas de control ② son ahora de color rojo.

Acople la maleta con los dos ganchos ③ desde arriba en los puntos previstos del soporte de maletas ④. **Es indispensable asegurarse de que la corredera ⑤ de la maleta se desplaza sobre el pivote de sujeción ⑥ del vehículo.**

MONTAJE DEL CILINDRO DE CIERRE

2

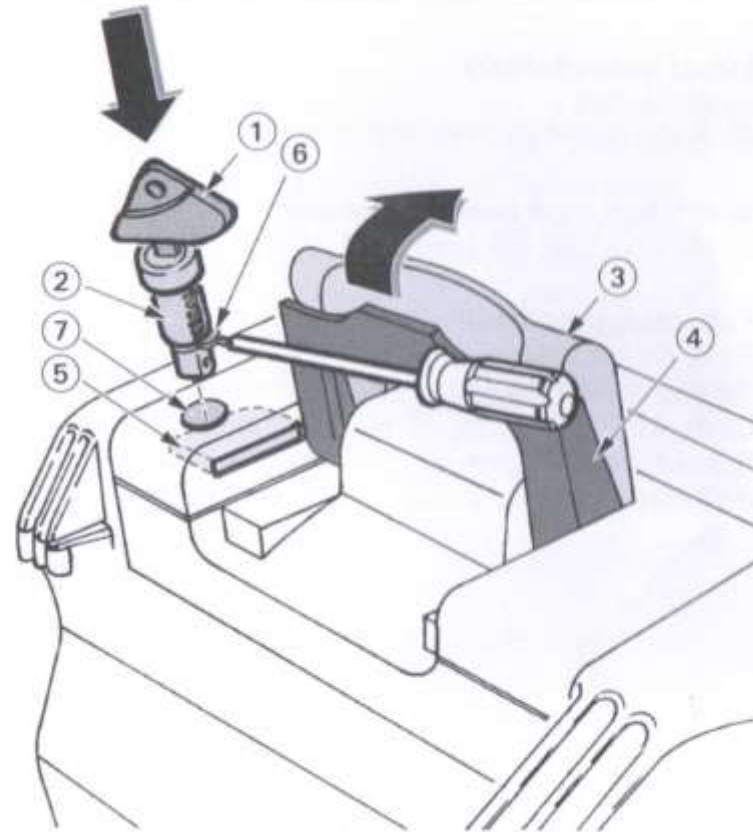

DESMONTAJE DEL CILINDRO DE CIERRE

3

